

ホーローホワイトボード

表面滑らか、書き味も滑らか。目に優しく、室内明るく、コミュニケーションアップに、マーカーボード。つやを低減させたもタイプもラインナップ。



JFE-**R**シリーズ B-931-SMR

White Board


マーカー
ボード

White & Screen


映写
スクリーン
対応

洗練された室内に調和する JFE-**R**シリーズ マーカーボード

会議室や視聴覚室などでの文字やグラフなどの書き込み、マグネットによる書類・メモなどの掲示、スライドやビデオのスクリーンとしての使用。マーカーボードは様々な空間や幅広い用途に対応します。




B-931-SMR
ホワイト
JFE-**R**シリーズ




映写スクリーン対応
B-455-SM
クリーミーホワイト

INFO 消去性は描書専用タイプと比較し、やや劣ります。

※JFE-**R** (ジェイエフイーアール) シリーズとは、ロールコーター品の総称で鋼板に釉薬(ゆうやく)をロールで塗る方式です。(従来の方式はスプレーで鋼板に釉薬を吹き付けるもので現在も製造販売しております。)

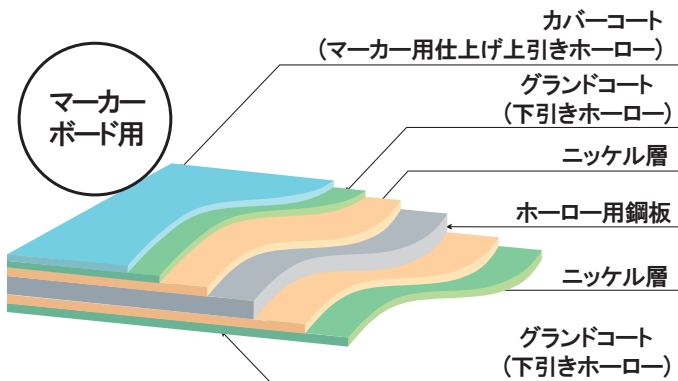

暗線プリント(焼成)パターンと使用例

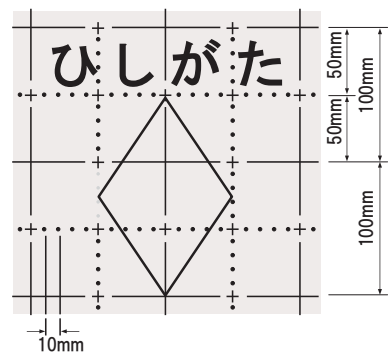

標準製造寸法

B-931-SMR

色	ホワイト	
寸法	890mm ・ 1190mm	1500mm
鋼板厚	約 0.4mm	約 0.6mm

S-455-SM

色	クリーミーホワイト	
寸法	890mm ・ 1190mm	1500mm
鋼板厚	約 0.5mm	約 0.6mm

ホーローホワイトボード

ホワイトボード（マーカーボード） B-931SMR 描書専用

890mm巾 1190mm巾 1500mm巾 無地 暗線※ 描書専用

映り込みが少なく目を疲れさせず、表面粒子を細かくし滑らかな書き味を実現。学校・オフィスのコミュニケーションを高めます。

優れた耐久性が自慢

JFE建材ならではのホーロー技術により約800℃の焼成加工を施し、優れた耐摩耗性を実現しました。

経済的なランニングコスト

塗り替え取り替えなしで長期間使用でき、長期的に見た場合、ランニングコストは経済的です。

マグネットにも対応

下地が鋼板なので各種マグネットを使って図表・メモ・地図などの掲示が簡単に行えます。

暗線プリント入も可能

（暗線部分もホーロー加工）

使用者のニーズに合わせて10mm間隔の点線と実線により50mmと100mmの方眼の全面プリントも可能です。焼成加工なので消える心配はありません。文字・図形・グラフの書き込みに最適です。

※1500mm巾暗線は中央部1200mm巾にプリントされます。

間仕切り壁や飲食店舗で活躍

マーカーボードとしての利用のほか、間仕切り壁としても利用でき、環境とコミュニケーションを、同時に高められます。飲食店舗のメニューボードにも使用されています。

受注生産

B-455-SM（スクリーン対応マーカーボード/クリーミーホワイト） 描書メイン 映写サブ

890mm巾 1190mm巾 1500mm巾 無地 暗線※

最先端のつや消し技術により、プロジェクター映像をハレーションを抑え映し出します。

1枚のボードでスクリーンとして またマーカーボードとして利用可能

ハレーションを抑えたスクリーンとして、書きやすさ、見やすさを備えたマーカーボードとして利用できます。

用途

- ビジネスにおけるプレゼンテーションツールとして
- 設計事務所などの打ち合わせツールとして
- 学校などのスクリーン対応マーカーボードとして

マーカーボード描書専用タイプと比較し光沢を抑えているため消去性は劣ります。大板サンプルでご確認の上、ご採用願います。



スクリーン性比較



B-455-SM: プロジェクターハレーションをやや抑え、映す事、書く事ができます。



B-931-SMR: プロジェクター光源がはっきり丸く映っており映写に不向きです。



S-952-MM: プロジェクター光源がほとんどわかりません。スクリーンに適していますが頻繁な書き消しには不向きです。